

Nordtrack™ S3.7 & S4.7 Mobilsiebe

Kompaktes Sieben mit zwei oder drei Siebdecks mit großen Siebflächen



Ermöglicht den schnellen Beginn von Siebarbeiten

Nordtrack™ S3.7 und S4.7 sind kompakte und effiziente mobile Siebe, die leicht einzurichten und zu betreiben sind. Die kompakte und klappbare Bauweise ermöglicht einen einfachen Transport und das große Sieb sorgt für hohe Produktivität.

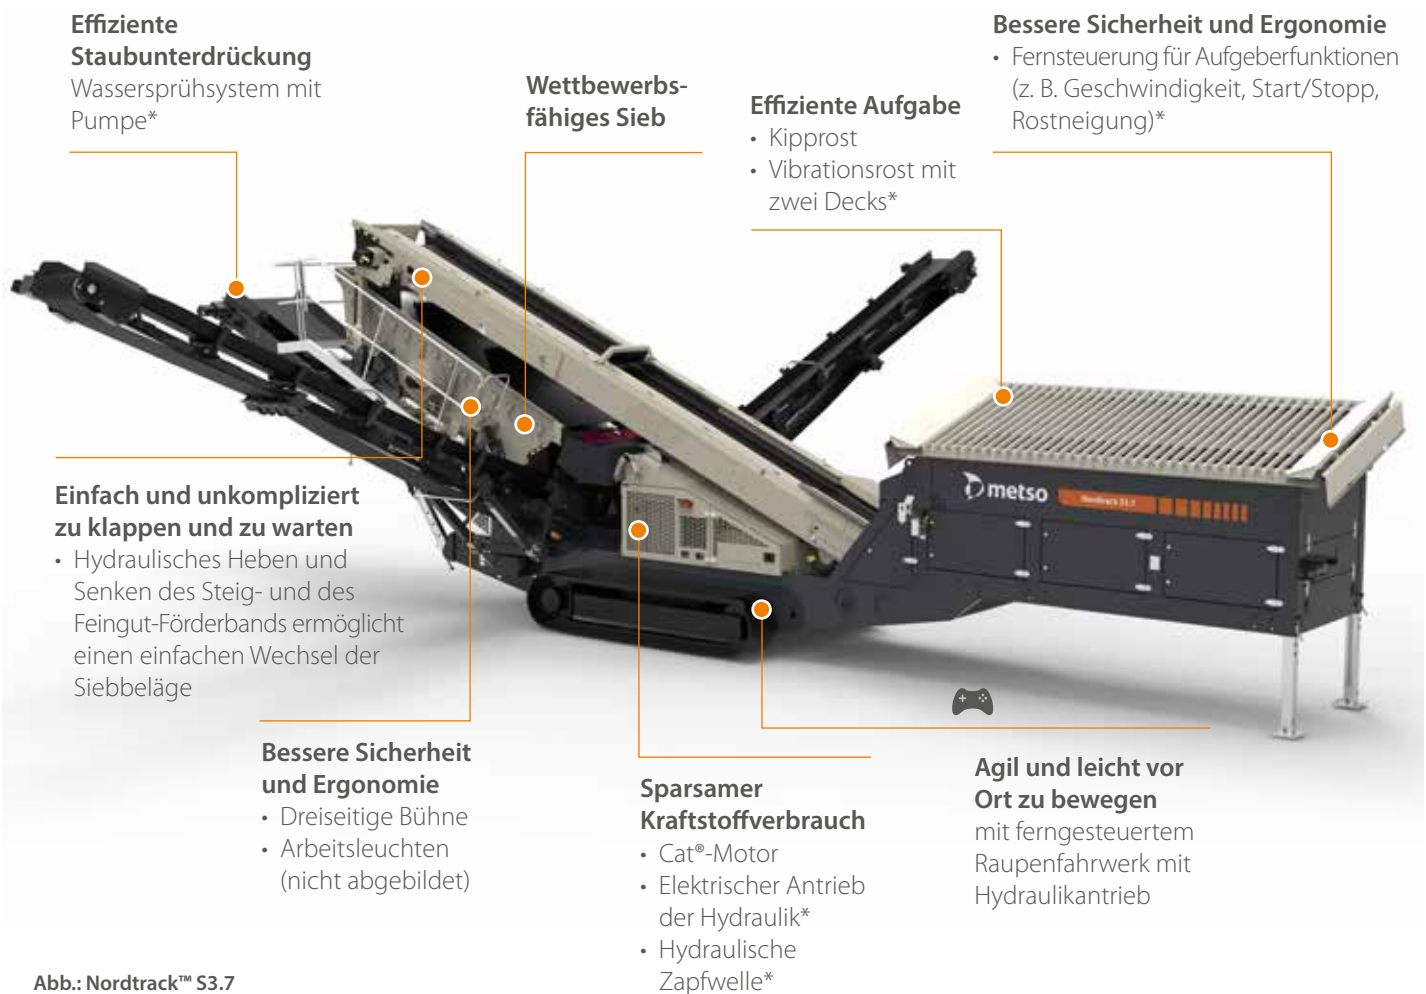


Abb.: Nordtrack™ S3.7






* Optional, nicht im Standardlieferumfang enthalten

Hohe Leistung bei kompakten Abmessungen

Mobil und einfach vor Ort zu bewegen

Einfach zu transportieren und vor Ort zu bewegen

Einfache Bedienung und Wartung

Sieb	Aufgeber	Förderbänder	Motor	Transport	Basis-Konfiguration <ul style="list-style-type: none"> • Kipprost • Dreiseitige Bühne • Hydraulisches Heben des Steigförderbands • Hydraulisches Senken des Feingut-Förderbands • Fernsteuerung für Raupenfahrwerk • Arbeitsleuchten Optionen <ul style="list-style-type: none"> • Wassersprühsystem mit Pumpe • Zusätzliche Fernsteuerung für Aufgeberfunktionen • Zwei-Deck-Vibrationsrost (auf Anfrage) • Hydraulische Zapfwelle • Dualantrieb (auf Anfrage)
 <p>Nordtrack™ S3.7 mobile Siebanlage</p> <p>Oberdeck 4270 x 1524 mm</p> <p>Unterdeck 3660 x 1524 mm</p> <p>Schwingweite 8 mm</p>	 <p>Bunkervolumen 10,0 m³</p> <p>Statischer Spaltrrost 100 mm Rostöffnung</p> <p>Optionen Zwei-Deck-Vibrationsrost (auf Anfrage)</p>	 <p>Steigförderband Gurtbreite 1050 mm</p> <p>Feingut-Förderband: Gurtbreite 1200 mm</p> <p>Mittelgut-Förderband Gurtbreite 650 mm</p> <p>Überkorn-Förderband Gurtbreite 650 mm</p>	 <p>Motor-Optionen</p> <p>Tier 3 LRC: CAT C4.4 97 kW</p> <p>Stufe IIIB: CAT C4.4 CSE 98 kW</p> <p>Tier 4F / Stufe V: CAT C4.4 98 kW</p>	 <p>Gewicht 28,0 t</p> <p>Breite 3,0 m</p> <p>Höhe 3,5 m</p> <p>Länge 16,5 m</p>	
<p>Nordtrack™ S4.7 mobile Siebanlage</p> <p>Oberdeck 4270 x 1524 mm</p> <p>Mitteldeck 4270 x 1524 mm</p> <p>Unterdeck 3660 x 1524 mm</p> <p>Schwingweite 8 mm</p>	<p>Bunkervolumen 10,0 m³</p> <p>Statischer Spaltrrost 100 mm Rostöffnung</p> <p>Optionen Zwei-Deck-Vibrationsrost (auf Anfrage)</p>	<p>Steigförderband Gurtbreite 1050 mm</p> <p>Feingut-Förderband: Gurtbreite 1200 mm</p> <p>Mittelgut-Förderband Gurtbreite 650 mm</p> <p>Überkorn-Förderband Gurtbreite 650 mm</p>	<p>Motor-Optionen</p> <p>Tier 3 LRC: CAT C4.4 97 kW</p> <p>Stufe IIIB: CAT C4.4 CSE 98 kW</p> <p>Tier 4F / Stufe V: CAT C4.4 98 kW</p>	<p>Gewicht 32,0 t</p> <p>Breite 3,3 m</p> <p>Höhe 3,5 m</p> <p>Länge 16,5 m</p>	



Dreiseitige Bühne für einfachen Wartungszugang



Serienmäßiges hydraulisches Heben des Steigförderbands für mehr Platz bei der Wartung



Robuste Chevron-Gurte für Steig-, Überkorn- und Seitenförderbänder für maximale Lebensdauer



Sechs Not-Aus-Taster, Start-sirene, Motorabschaltung und Schutzvorrichtungen an Klemmpunkten für die Sicherheit