



Robust und leistungsstark für zuverlässige Siebleistung

Der Nordtrack™ S4.12 ist eine große und leistungsstarke Mobilsiebanlage mit drei Siebdecks für effektives Sieben von großen Mengen. Mit der zusätzlichen Fernsteuerung können Sie die Aufgeberfunktionen beispielsweise von der Baggerkabine aus steuern.

Effiziente Staubunterdrückung

Wassersprühsystem mit Pumpe*


Großes Sieb

Effiziente Aufgabe

- Kipprost
- Zwei-Deck-Vibrationsrost*

Bessere Sicherheit und Ergonomie

- Fernsteuerung für Aufgeberfunktionen (z. B. Geschwindigkeit, Start/Stop, Rostneigung)*

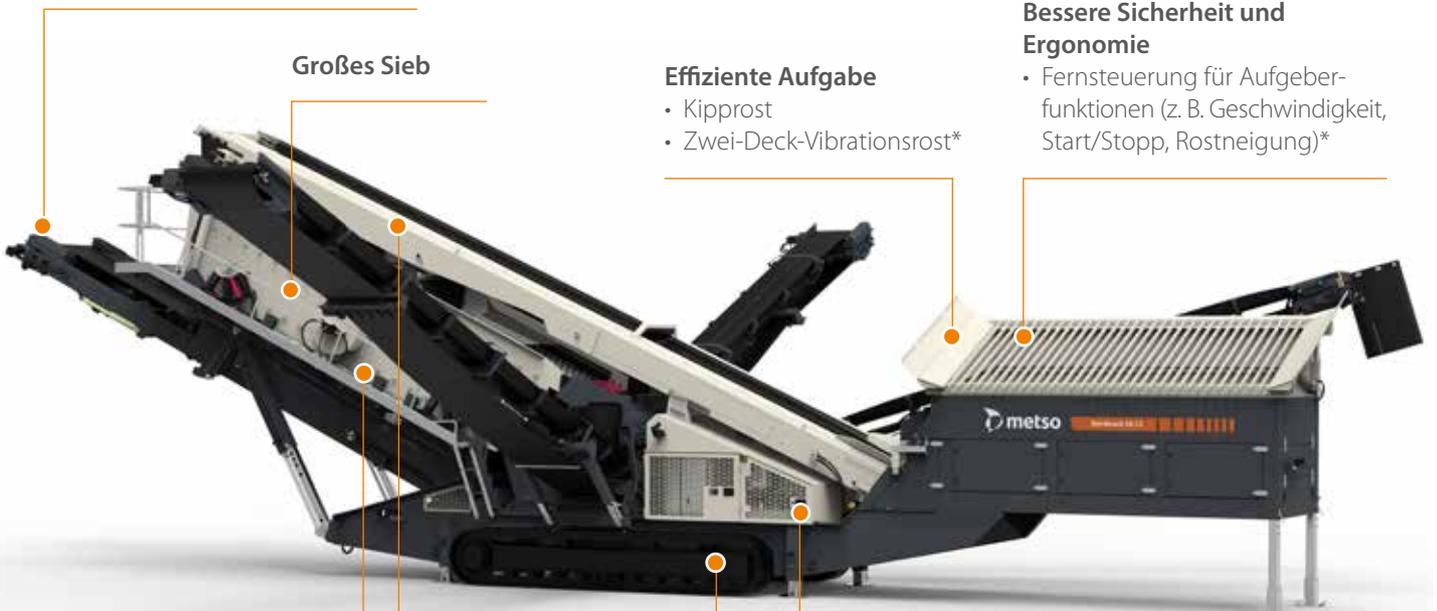

Bessere Sicherheit und Ergonomie

- Dreiseitige Bühne
- Arbeitsleuchten (nicht abgebildet)

Einfache Einrichtung und Wartung

- Hydraulisches Heben und Senken des Steigförderbands und Feingut-Förderbands

Leistungsstarker Cat®-Motor

Serienmäßige hydraulische Zapfwelle zum Anschluss von Zubehör



Agil und leicht vor Ort zu bewegen mit ferngesteuertem Raupenfahrwerk mit Hydraulikantrieb

* Optional, nicht im Standardlieferungsumfang enthalten



Zuverlässige und robuste Ausführung



Sieben von großen Mengen



Einfach zu transportieren und vor Ort zu bewegen



Einfache Bedienung und Wartung

Sieb	Aufgeber	Förderband	Motor	Transport	Basis-Konfiguration <ul style="list-style-type: none"> • Kipprost • Dreiseitige Bühne • Hydraulisches Heben des Steigförderbands • Hydraulisches Senken des Feingut-Förderbands • Fernsteuerung für Raupenfahrwerk • Arbeitsleuchten • Hydraulische Zapfwelle Optionen <ul style="list-style-type: none"> • Wassersprühsystem mit Pumpe • Zusätzliche Fernsteuerung für Aufgeberfunktionen • Zwei-Deck-Vibrationsrost (auf Anfrage)
 <p>Oberdeck 6710 x 1830 mm</p> <p>Mitteldeck 6710 x 1830 mm</p> <p>Unterdeck 6100 x 1830 mm</p> <p>Schwingweite 10 mm</p>	 <p>Bunkervolumen 10,0 m³</p> <p>Statischer Spaltrost 100 mm Rostöffnung</p> <p>Optionen Zwei-Deck-Vibrationsrost (auf Anfrage)</p>	 <p>Steigförderband Gurtbreite 1200 mm</p> <p>Feingut-Förderband: Gurtbreite 1200 mm</p> <p>Mittelgut-Förderband Gurtbreite 900 mm</p> <p>Überkorn-Förderband Gurtbreite 800 mm</p>	 <p>Motor-Optionen Tier 3 LRC: CAT C7.1 165 kW</p> <p>Stufe IIIB: CAT C7.1 CSE 209 kW</p> <p>Tier 4F / Stufe V: CAT C7.1 165 kW</p>	 <p>Gewicht 42,4 t</p> <p>Breite 3,7 m</p> <p>Höhe 3,6 m</p> <p>Länge 19,6 m</p>	



Dreiseitige Bühne für einfachen Wartungszugang



Serienmäßiges hydraulisches Heben des Steigförderbands für mehr Platz bei der Wartung



Robuste Chevron-Gurte für Steig-, Überkorn- und Seitenförderbänder für maximale Lebensdauer



Sechs Not-Aus-Taster, Start-sirene, Motorabschaltung und Schutzvorrichtungen an Klemmpunkten für die Sicherheit

