



Nordtrack™ I908S mobiler Prallbrecher

Ein äußerst wettbewerbsfähiger Recyclingbrecher



So laufen Brecharbeiten zügig ab

Der mobile Prallbrecher Nordtrack™ I908S sorgt für leistungsstarkes Brechen bei äußerst kompakten Abmessungen. Das hängende Siebmodul mit dem einfachen Befestigungssystem und das 180°-Radial-Rückführungsförderband machen diese Anlage flexibel genug für viele verschiedene Einsätze.

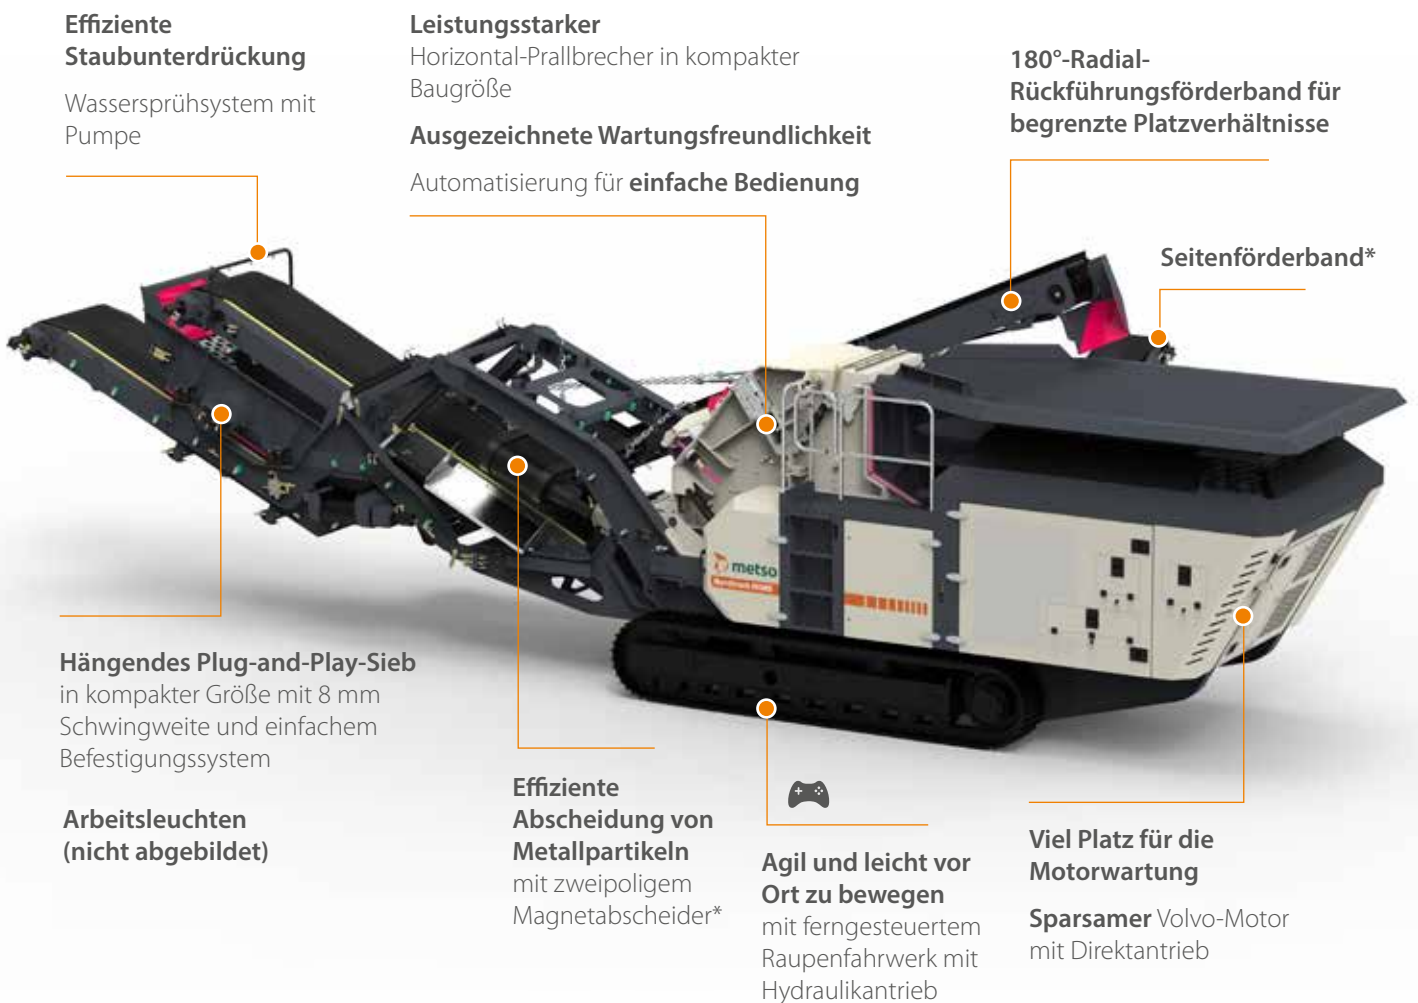

* Optional, nicht im Standardlieferungsumfang enthalten

Leistungsstarkes Brechen bei kompakten Abmessungen

Einfache Bedienung und einfache Wartung

Einfach zu transportieren und vor Ort zu bewegen

Sparsamer Motor mit Direktantrieb

Brecher	Sieb	Aufgeber	Förderband	Motor	Transport
					
Einlauföffnung 860 x 650 mm	Hängendes Sieb 2000 x 1100 mm Siebneigung 25° Schwingweite 8 mm	Bunkervolumen 2,8 m ³ Optionen Mehrere Optionen für Roststäbe und Lochblech-Öffnungen mit einfach austauschbaren Kassetten	Hauptförderband Gurtbreite 900 mm Produktförderband Gurtbreite 900 mm Radial-Rückführungsförderband Gurtbreite 400 mm Seitenförderband (optional) Gurtbreite 500 mm	Motor-Optionen Tier 3: Volvo D8 188 kW Tier 4F: Volvo D8 188 kW	Gewicht 27,5 t Breite 2,6 m Höhe 3,0 m Länge 12,8 m



Arbeitsleuchten serienmäßig für bessere Arbeitsergonomie und Sicherheit



Brecherautomatisierung immer serienmäßig für einfache Bedienung



Wassersprühsystem mit Pumpe für effiziente Staubunterdrückung



Fernsteuerung für Raupenfahrgewerk serienmäßig



Basiskonfiguration

- Fernsteuerung für Raupenfahrgewerk
- Wassersprühsystem mit Pumpe
- Arbeitsleuchten

Optionen

- Zweipoliger Magnetabscheider
- Seitenförderband